


DHF108系列高频旋转关节

1通道高频+电组合滑环

DHF108是单通道高频+电组合旋转接头，高频电气混合混合式专门为满足高速串行数字信号或模拟信号传输而开发的产品。最高可传输速率可达40GHz。该系列产品支持单路高频信号单独传输，也可支持高频信号与24V控制信号，通讯信号、动力电源、流体介质混合传输，高频信号采用的是50Ω特性阻抗射频同轴结构头。（其他指定接插件可转接，导线规格RG178、RG316、RG174等可选


产品图片

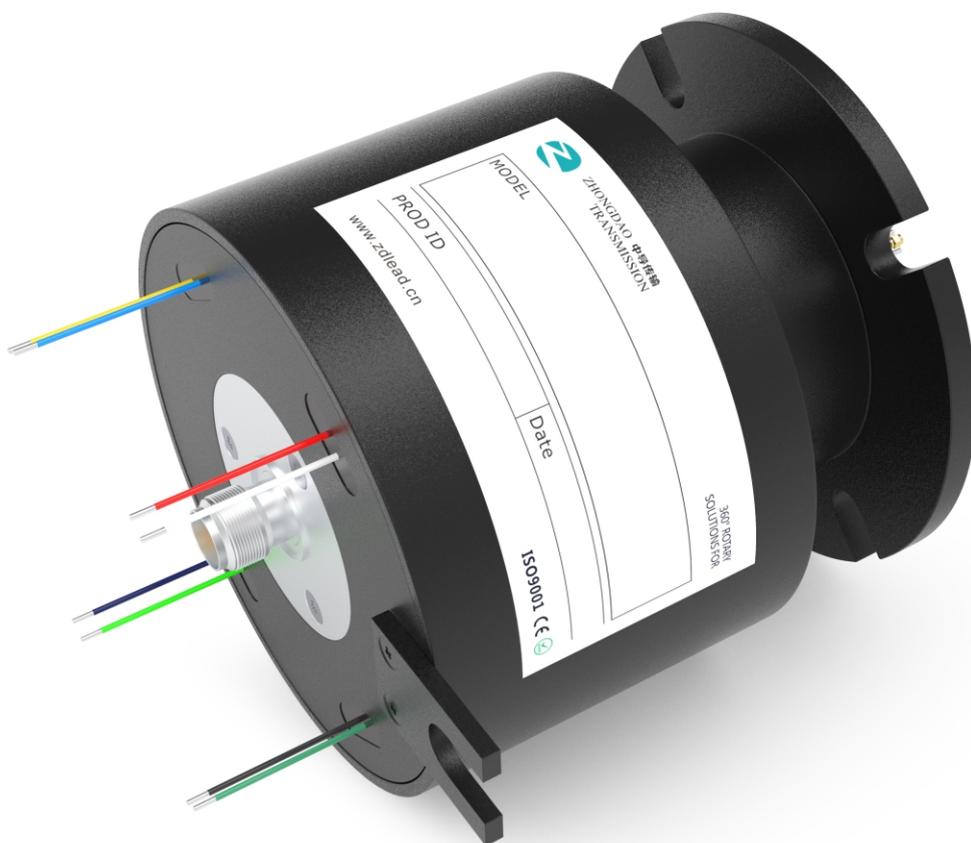


图片仅供参考

如果产品的外观和尺寸有变化，应以实际产品为准。

订购型号说明

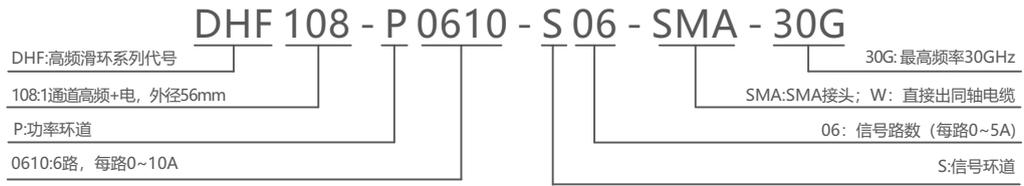

外形图尺寸图

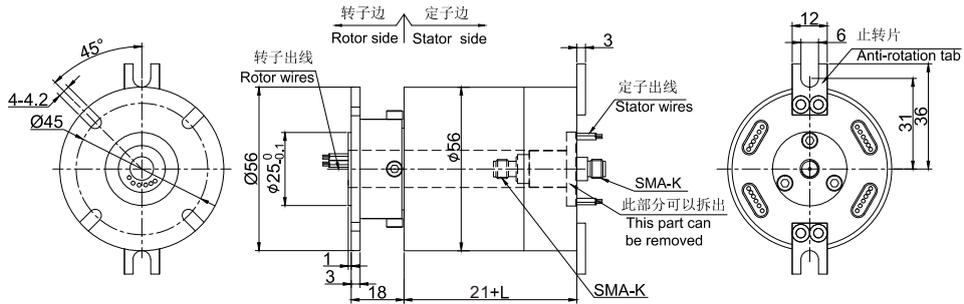

DHF108 - 单通道高频+电组合滑环选型表

型号	高频通道数	频率	10A	信号或5A	长度L(mm)
DHF108-S06	1	DC-30GHz	0	6	38
DHF108-P0610	1	DC-30GHz	6	0	38
DHF108-S12	1	DC-30GHz	0	12	54.8
DHF108-P1210	1	DC-30GHz	12	0	54.8
DHF108-P0610-S06	1	DC-30GHz	6	6	54.8
DHF108-P0410-S08	1	DC-30GHz	2	8	54.8
DHF108-P0210-S10	1	DC-30GHz	2	10	54.8
DHF108-S18	1	DC-30GHz	0	18	71.6
DHF108-P1810	1	DC-30GHz	18	0	71.6
DHF108-P0610-S12	1	DC-30GHz	6	12	71.6
DHF108-P1210-S06	1	DC-30GHz	12	6	71.6
DHF108-P0610-S18	1	DC-30GHz	6	18	88.4
DHF108-P1210-S12	1	DC-30GHz	12	12	88.4
DHF108-P1810-S06	1	DC-30GHz	18	6	88.4
DHF108-S24	1	DC-30GHz	0	24	88.4
DHF108-P2410	1	DC-30GHz	24	0	88.4
DHF108-S30	1	DC-30GHz	0	30	105.2
DHF108-S36	1	DC-30GHz	0	36	125
DHF108-S48(2A)	1	DC-30GHz	0	48	158.6

注: N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用; 比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。 环数, 电流大小可定制, 需要选型帮助请联系客服。

高频部分技术指标

项目	数值
通道	1
接头类型	3.5(50Ω)
频率	0-30GHz
平均功率 (最大值)	20W@18GHz
驻波比 (最大值)	1.35 @DC-8GHz 1.75 @DC-18GHz 2.5 @DC-30GHz
驻波比波动 (最大值)	0.15
阻抗 (W)	50
相位稳定性 (最大值)	1.5
插入损耗 (最大值)	0.4@DC-8GHz 1.0@DC-18GHz 2@DC-30GHz
插入损耗波动 (最大值)	0.15dB

电气技术指标

项目	功率	信号
额定电压	0~440VAC/VDC	0~240VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG17#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙 / AWG26#镀锡铁氟龙(2A)
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s	
动态电阻变化值	<0.01Ω	

机械技术指标

项目	数值
工作寿命	500万转
额定转速	150RPM
工作温度	-30°C~80°C
工作湿度	0-85%RH
接触材料	金-金
壳体材料	不锈钢/铝合金
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m / 6路
防护等级	IP51

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

1. 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。

2. 由于结构的限制, 可按照指定长度或者高度或者外径定制。
3. 最大可支持200路功率电流或者信号。
4. 可选航空插头, 端子和热缩管。
5. 安川, 松下, 西门子等伺服系统信号, 功率线以及编码器线混合滑环。
6. 可混合高速率数据传输 (包括以太网, USB, RS232,RS485,Profibus, CanBUS,CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线)。
7. 温控信号, 热电偶信号混合。
8. 防震, 高温等特殊环境定制。
9. 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
10. 高温定制可达500度。
11. 高压可定制到110kV。
12. 高速10000RPM。
13. 电流最大可到5000安培 (A)。
14. 军工级别。
15. 防水, 水下模式可选, IP65,IP68 可选。
16. 不锈钢壳体要求。